

**FLEXIBLE
TANKS**
TARPULIN



Para más información
Contáctanos



**FLEXIBLE
TANKS**
TARPULIN



Nuestro Diferencial

TÉCNICO Y HUMANO

ESTANQUES CERTIFICADOS

Contamos con cuatro certificaciones internacionales:

ISO 9001: 2015: Sistemas de gestión en procesos productivos.

ISO 14001: 2015: Sistema de gestión ambiental.
ISO 45001: 2018: Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

ISO 20121: 2012: Sistemas de gestión de eventos sostenibles.

CRISIS HÍDRICA

Almacenamiento seguro de reservas de aguas, sin evaporación ni riesgo de contaminación. Membranas certificadas para agua potable.

SÓLIDA EXPERIENCIA

Presentes en el mercado desde 1981. Formamos un equipo de trabajo de 150 personas en Chile.

GENERAMOS EMPLEO LOCAL

Nuestros estanques son diseñados y fabricados en Chile, en nuestra planta productiva, con membranas importadas, certificadas y de gran resistencia.

POST VENTA

Nuestro equipo interno de mantención se encuentra disponible 24/7 los 365 días del año en todo el país.



**ESTANQUES
FLEXIBLES**



estanques.tarpulin.cl
+56 22 347 7600
contacto@tarpulin.cl



¿Tienes algún proyecto?

estanques.tarpulin.cl
 contacto@tarpulin.cl
 +56 22 347 7600

Chile
• Av. Nueva Costanera #4040, Vitacura, RM.
• Av. Gladys Marín Millie #6290, Estación Central, RM.



Cisterna Flexible

Almacenamiento de agua para riego, agua potable e industrial. Emergencias hídricas, cosecha de aguas lluvias.


CARACTERÍSTICAS

- Cisterna flexible cerrada, para almacenar grandes volúmenes de agua.
- Gran resistencia y durabilidad. Protección UV.
- Cierre hermético, evita la evaporación y contaminación.
- Capacidades; desde 500 hasta 1.000.000 de litros.
- Fabricado con membranas importadas, certificadas y de gran resistencia.

Litros	M²	Largo	Ancho	Altura	Heavy Duty	
					1.300gr/m²	680gr/m²
5.000	5	2,7	4,2	0,7	•	•
10.000	10	5,7	3,1	0,9	•	•
15.000	15	4,2	5,2	1,1	•	•
20.000	20	5,7	4,6	1,2	•	•
30.000	30	5,7	6,8	1,2	•	•
40.000	40	5,7	7,8	1,4	•	•
50.000	50	7,3	7,4	1,4	•	•
80.000	80	8,6	9	1,4	•	•
100.000	100	9,9	9	1,6	•	•
150.000	150	11,2	11	1,6	•	•
200.000	200	14,1	11,5	1,6	•	•
300.000	300	17	13,5	1,6	•	•
400.000	400	19,9	15,2	1,6	•	•
500.000	500	22,8	16,5	1,6	•	•
750.000	750	27,5	19,8	1,6	•	•
1.000.000	1000	22,8	31	1,6	•	•

ACCESORIOS

- Válvula de llenado/vaciado.
- Conexión de agua lluvia.
- Conexión Camlock / Storz.
- Lona de protección de suelo.
- Kit de reparación.
- Sistema recolección aguas lluvias.

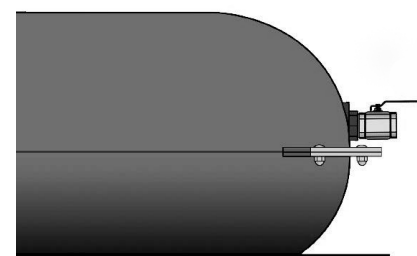

Estanque Autosoportante

Estanque flexible abierto. Cuenta con una banda de flotación superior que permite que se sostenga sin una estructura rígida a medida que se llena.


CARACTERÍSTICAS

- Rápido despliegue y entrada en funcionamiento.
- Puede doblarse y enrollarse sin afectar su tela.
- Fabricado con membranas importadas, certificadas y de gran resistencia.
- La hermeticidad del producto está garantizada. La confección se realiza mediante un sellado de alta frecuencia electrónica.
- El diseño permite un fácil proceso de llenado y vaciado.

Capacidad (m³)	Modelo Estándar 1.300gr/m²		Modelo Perforación 1.300gr/m²		Tamaño válvula Hi con Brida BSP
	Tamaño (mts)	Peso (kg)	Tamaño (mts)	Peso (kg)	
5	Ø 2,9 h: 1,30	32	Ø 2,9 h:1,06	32	1 de 2"
10	Ø 3,7 h: 1,30	47	Ø 4,0 h:1,31	48	1 de 2"
15	Ø 4,30 h: 1,30	52	Ø 4,4 h: 1,31	67	1 de 2"
20	Ø 5,00 h: 1,30	64	Ø 4,4 h; 1,41	70	1 de 2"
25	Ø 5,40 h: 1,30	77	Ø 4,9 h: 1,31	79	1 de 2"
40	Ø 6,90 h: 1,30	107	Ø 7,0 h: 1,12	127	1 de 2"
55	Ø 7,90 h: 1,30	132	Ø 8,0 h: 1,12	154	1 de 2"
80	Ø 9,50 h: 1,30	157	-	-	2 de 3"
100	Ø 10,5 h: 1,30	186	-	-	2 de 3"

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

- Ganchos de amarre.
- Asas de despliegue.



ACCESORIOS

- Válvula de llenado/vaciado.
- Tapa superior con fijación.
- Lona de protección de suelo.
- Kit de reparación.

Autosoportante Forestal

Contenedor abierto diseñado para facilitar la recarga de canastos (Heli Bucket) utilizados por helicópteros durante los combates contra incendios.


CARACTERÍSTICAS

- El diseño permite un fácil proceso de llenado y vaciado.
- Rápido despliegue y entrada en funcionamiento.
- Mínima mantención.
- Altura de espejo 2,0 mt.
- Puede doblarse y enrollarse sin afectar su funcionamiento.
- Fácil de transportar y de almacenar.
- No requiere estructuras rígidas que lo sostengan en el proceso de llenado, debido a la banda de flotación que está en la parte superior del estanque.
- Fabricado con membranas importadas, certificadas y de gran resistencia.
- La hermeticidad del producto está garantizada. La confección se realiza mediante un sellado de alta frecuencia electrónica.

Capacidad (m³)	1.300gr/m²		Tamaño válvula Hi con Brida BSP
	Tamaño (mts)	Peso (kg)	
40	Ø 6,0 h: 2,0	117	2 de 3"

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

- Ganchos de amarre.
- Asas de despliegue.

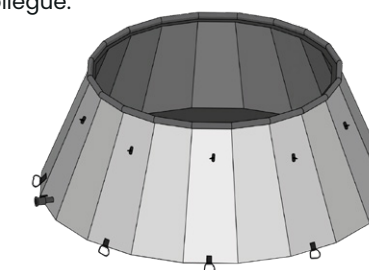

ACCESORIOS

- Válvula de llenado/vaciado.
- Conexión Camlock / Storz.
- Tapa superior con fijación.
- Lona de protección de suelo.
- Kit de reparación.
- Kit señalética helicóptero.

Estanque Plegable

Estanque flexible plegable, diseñado para un rápido despliegue en terreno.


CARACTERÍSTICAS

- Estanque plegable con estructura rígida de acero galvanizado.
- Contamos con un stock permanente que garantiza una rápida entrega.
- Amplia gama de tamaños y capacidades.
- Variedad de colores.
- Fabricado con membranas importadas, certificadas y de gran resistencia.
- Modelos disponibles en versión doble abisagrado, para reducción de volumen de transporte.

Litros	M²	680gr/m²			Plegado Estándar	Plegado Doble
		Dimensiones				
		Largo	Ancho	Altura		
6.700	6,7	3,00	2,80	0,80	93	80
10.000	10	3,60	3,40	0,80	106	91
12.000	12	4,00	3,80	0,80	116	100
13.000	13	4,15	3,95	0,80	119	103
15.000	15	4,50	4,30	0,80	135	123

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

- Mangas de descarga lateral 600 mm.
- Cuerda estructural de polipropileno.
- Asas para plegado/vaciado.

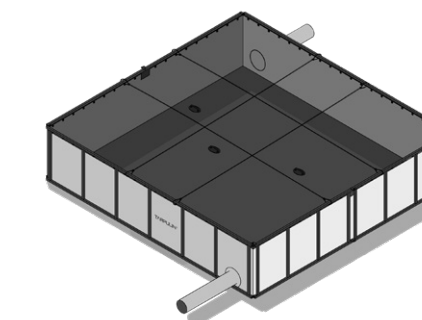

ACCESORIOS

- Kit de reparación.
- Lona de protección de suelo.




RÁPIDA INSTALACIÓN **MÍNIMA** MANTENCIÓN **VARIADAS** CAPACIDADE



RÁPIDA INSTALACIÓN **MÍNIMA** MANTENCIÓN **VARIADAS** CAPACIDADE



2,0 mt ALTURA ESPEJO **MÍNIMA** MANTENCIÓN **RÁPIDA** INSTALACIÓN

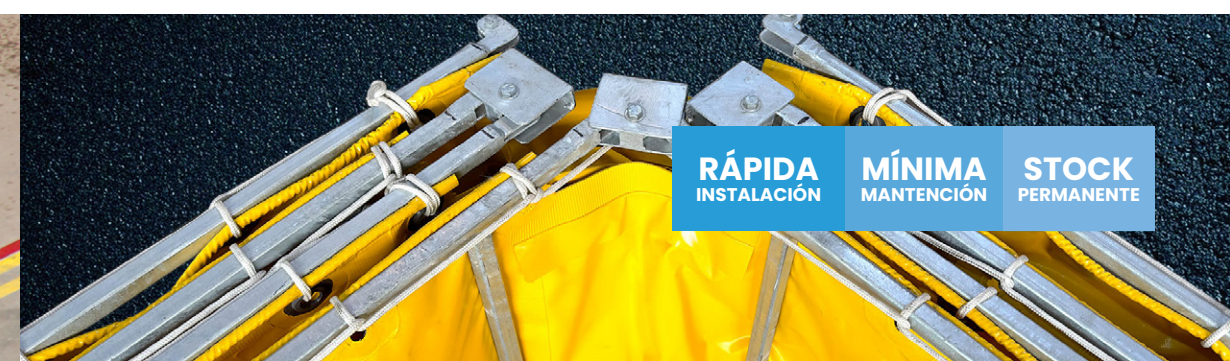

RÁPIDA INSTALACIÓN **MÍNIMA** MANTENCIÓN **STOCK** PERMANENTE